



Harmony-FAQ

Harmony Vergleichstabelle

Suche... Suche

Erweiterte Suche

Portal » Foren-Übersicht < Harmony FAQ

Aktuelle Beiträge

Forum-FAQ Galerie Registrieren Anmelden

Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

Thema durchsuchen Suche

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)

Von **TheWolf** » 6. März 2009 11:23

[+] FAQ QUICKLINK

Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)

Bereich: Geräte

Befehle können grundsätzlich auf drei verschiedene Arten angelehrt werden:

1. Normal

- Hierbei wird der Befehl mit all seinen Steuer- und Zeit-Informationen angelehrt und gegen den Datenbank-Befehl analysiert. Existiert der Befehl in der Datenbank, wird dieser Befehl genommen und nicht der Angelehnte.

! Achtung: Sollen Befehle vom LightManager über die Software Lightman Studio angelehrt werden, so müssen diese immer binär angelehrt werden, da die Analyse-Methode aufgrund eines Problems bei Logitech nicht funktioniert und daher falsche Infrarot-Codes zurückgeliefert werden.

"Normal" angelehnte LightManager-Befehle funktionieren daher nicht.

2. Binär

- Hierbei wird der Befehl auf Bit-Ebene übertragen. Steuer- und Zeit-Informationen werden also 1:1 weitergegeben und nicht durch die Software analysiert und ggf. verändert.


3. Originalformat (auch RAW-Format genannt)- Hier wird der gesendete Befehl unangetastet übernommen. Speziell die Zeit-Information wird nicht übernommen, wodurch man beim Anlernen die Möglichkeit hat, den Befehl länger als normal bzw. mehrere Befehle zu senden.

! Achtung:

Entgegen der "Anweisung" innerhalb der Software, darf die Taste auf der Original-FB nicht gedrückt gehalten werden (Ausnahme: RAW-Format), bis eine Reaktion der Software erfolgt (die erfolgt nämlich nicht), sondern die Taste wird nur kurz gedrückt, so wie man es bei der Geräte-Bedienung mit der Original-FB auch tun würde.

Im Detail sieht das Anlernen so aus:

Wir wählen bei dem gewünschten Gerät den Punkt **Infrarotbefehle lernen** aus.

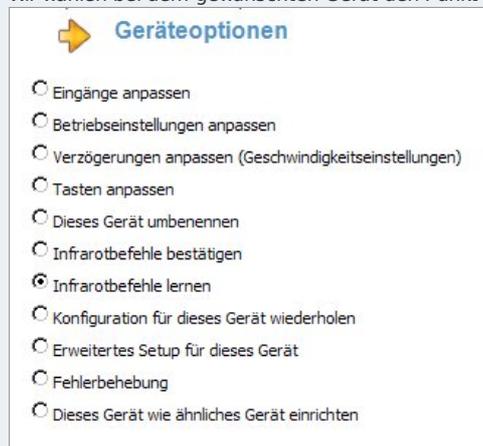

01-Infrarotbefehl lernen.jpg (21.61 KiB) 26357-mal betrachtet

Im Folge-Bild geben wir dem neuen Befehl einen Namen und lernen ihn als normalen Befehl an.



TheWolf
Foren-Admin

Beiträge: 10842
Registriert: 9. März 2006 16:24
Wohnort: Paderborn
Danke gegeben: 2 mal
Danke bekommen: 163 mal
1. Fernbedienung: H 900
2. Fernbedienung: H 885
3. Fernbedienung: H 650


Neuen Befehl lernen:

02-Neuen Befehl normal anlernen.jpg (8.36 KiB) 26349-mal betrachtet

Nachdem dieser Befehl von der Software erfolgreich angelehrt wurde, markieren wir ihn (Häkchen vor dem Befehl setzen) und wählen ganz unten rechts die Schaltfläche **Benutzerdefiniert** aus.



Im folgenden Bild können wir nun zwischen **Binärbefehl lernen** oder **Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen** aussuchen.

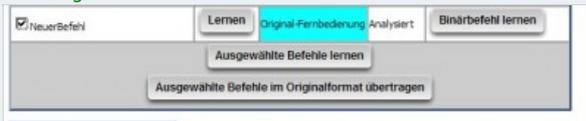

[Zurück zur Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

[Zurück zu Harmony FAQ](#)

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: Luigiano und 4 Gäste

[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)

[Das Team](#) • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • [Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde](#)

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan